

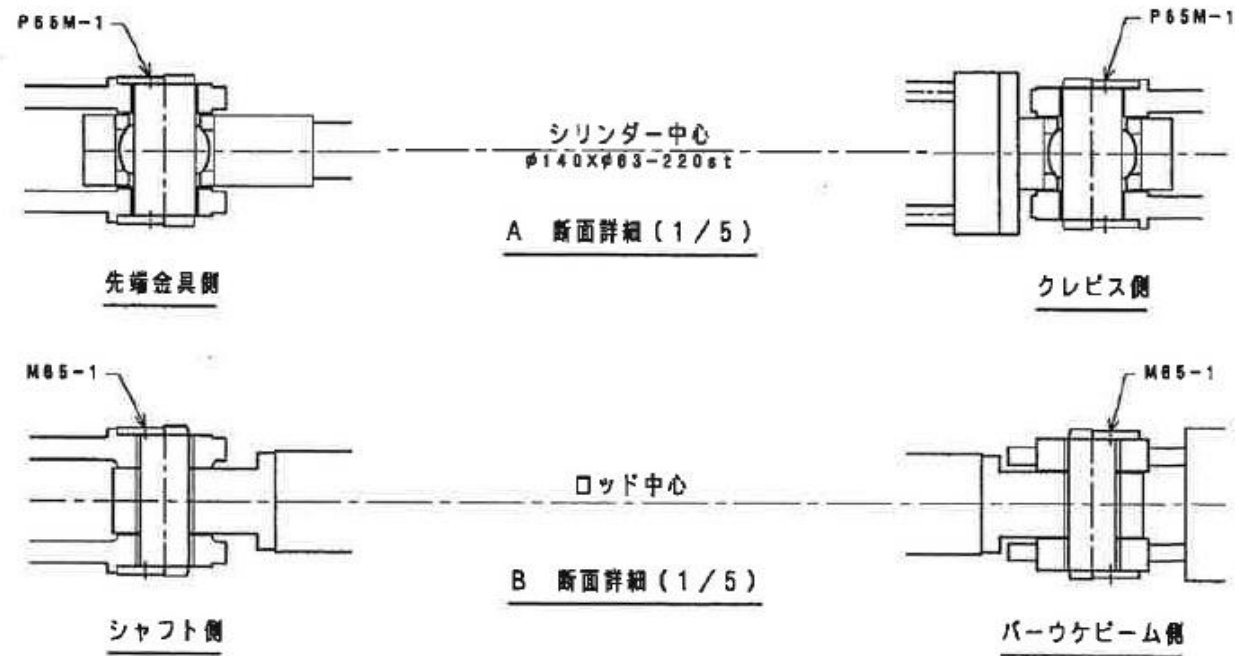
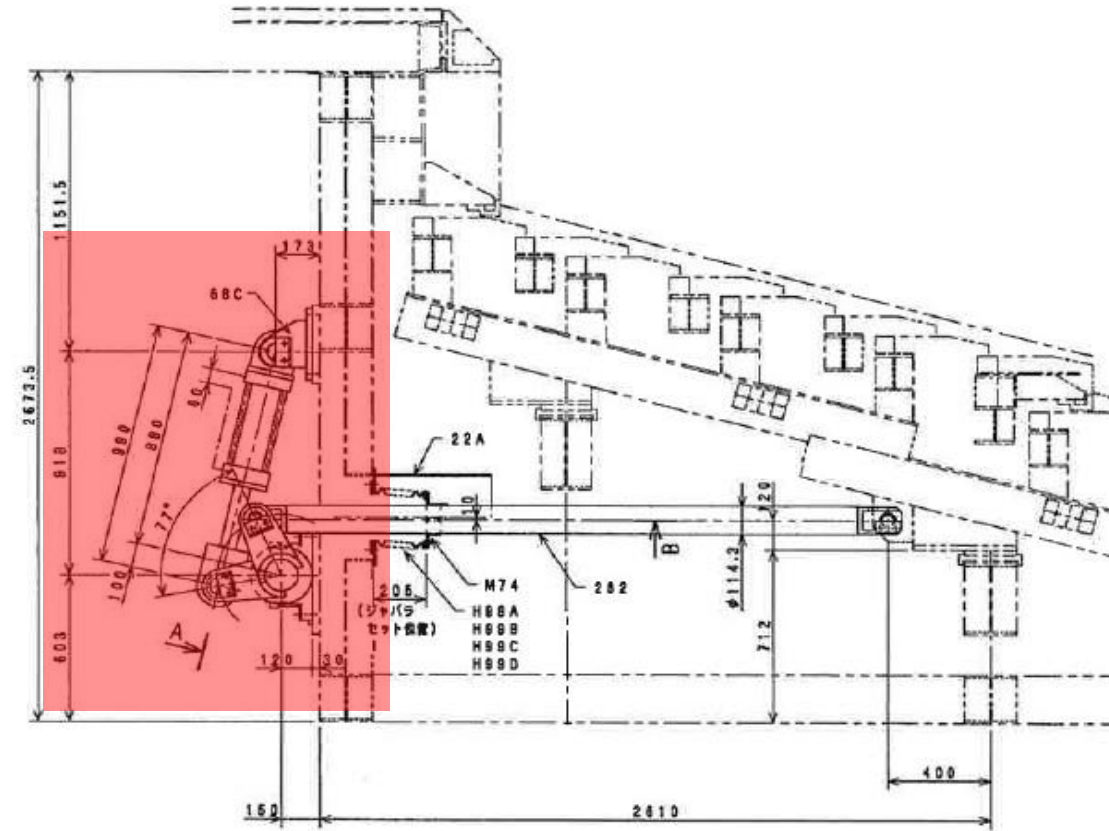
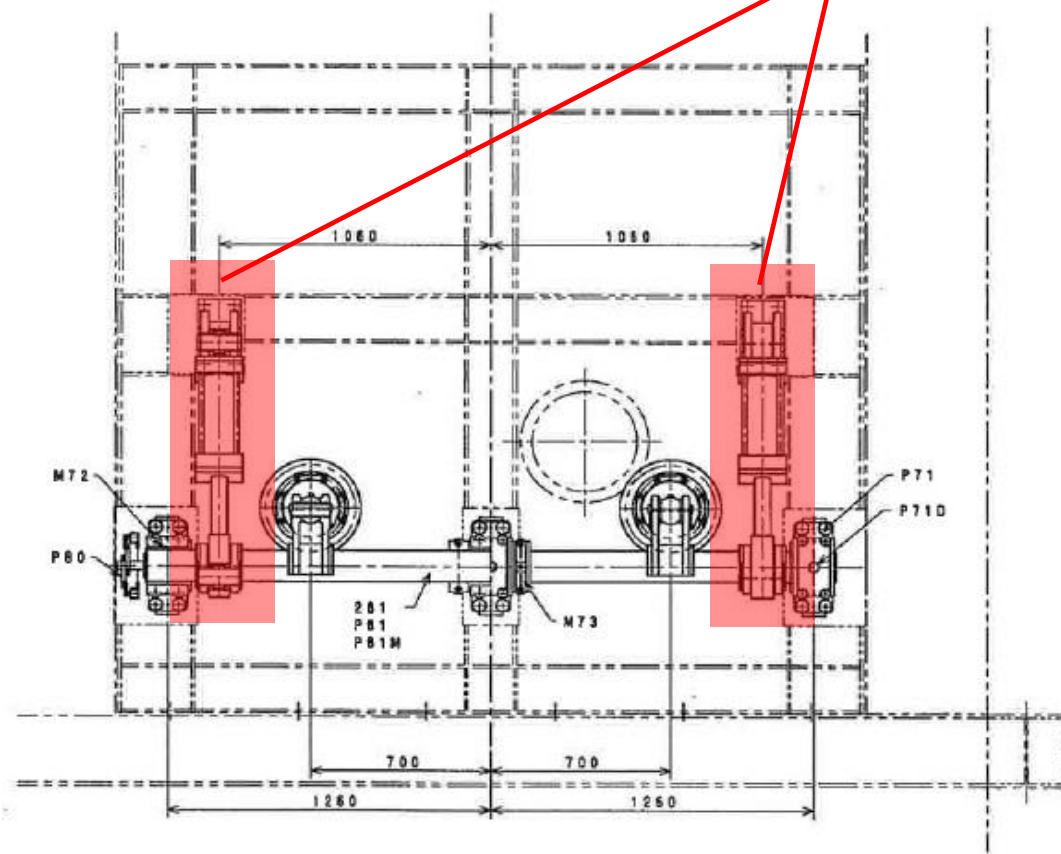


乾燥・燃焼ストーカ用油圧シリンダー

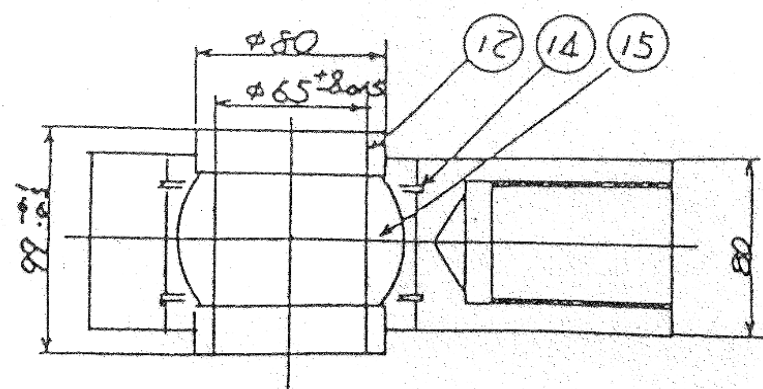

工事名	焼却施設油圧シリンダー交換 工事
図面番号	1
図面名称	乾燥・燃焼ストーカ組立図
東金市外三市町清掃組合	

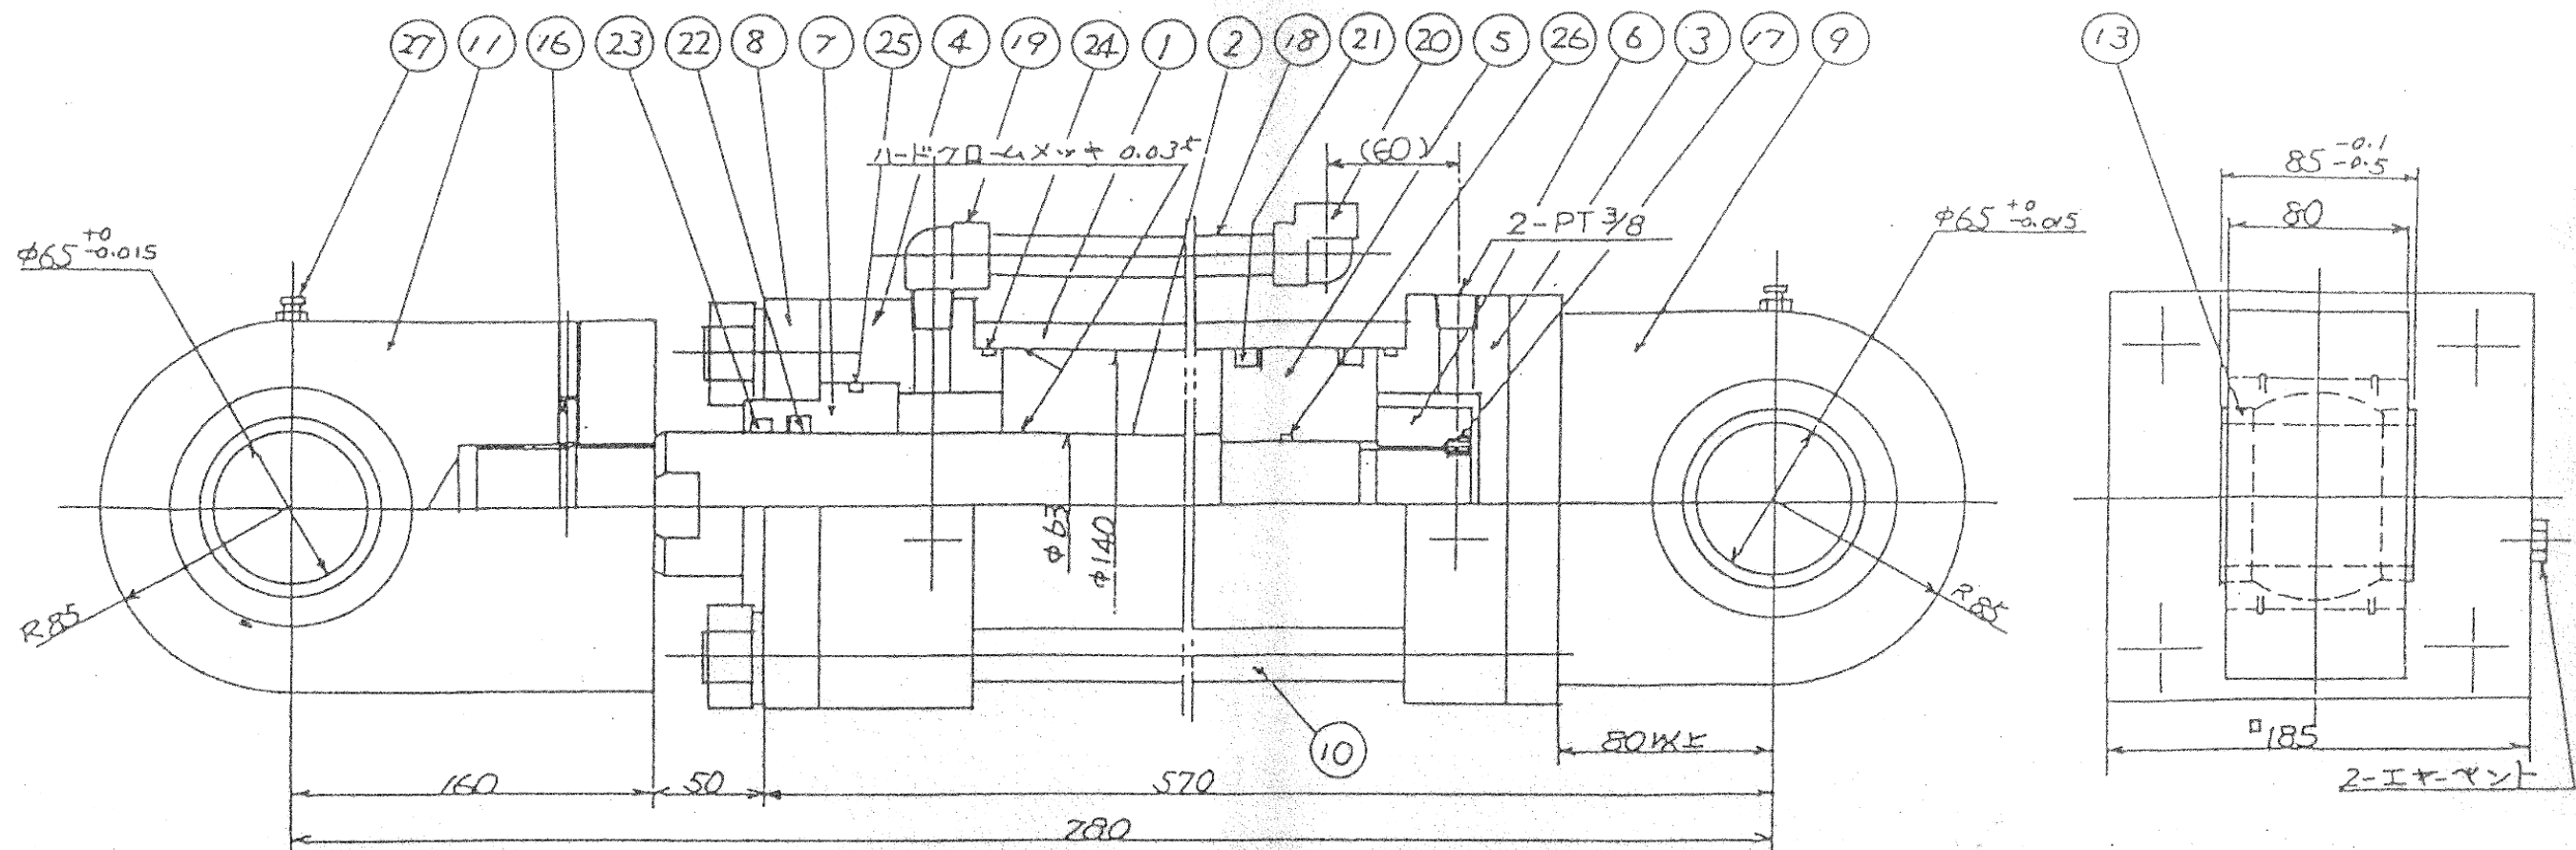


シリンダー内径	φ140
ロッド径	φ63
ストローク	220 mm
クッション	なし
使用圧力	max 140 kg/cm ²
耐圧	210 kg/cm ²
塗装色	マニール 1065/2
数量	2×3台

27	グリースニップⅣ	2	市販	PT 1/4 ボタンヘッド
26	O-リング	1	NBR	1B-G50
25	"	1	"	1B-G105
24	O-リング	2	"	1B-G135
23	ダストシール	1	"	SDR-63
22	ロッドパッキン	1	"	SKY-63 BUR付
21	ピストンパッキン	2	NBR	SKY-125 BUR付
20	高圧ネジエルボ	1	S25C	PT 3/8
19	高圧マスオスエルボ	1	S25C	PT 3/8
18	銅管	1	STPG J20	SCN80×10A
17	セットボルト	1	SCM3	M8×10 ⁺
16	セットボルト	1	SCM3	M10×30 ⁺
15	球面軸受	2	市販	SA4-65B

14	穴用止メ輪	4	市販	穴用 φ105
13	カラー	2	SK5C	
12	カラー	2	SK5C	
11	先端金具	1	SS400	
10	タイボルト	4	S25C	
9	クレビス	1	SS400	
8	フランジ	1	SS400	
7	グランドブッシュ	1	BC3	
6	ピストンナット	1	SK5C	
5	ピストン	1	FC250	
4	ロッドカバー	1	SS400	
3	ヘッドカバー	1	SS400	
2	ロッド	1	SK5C	
1	シリンダーチューブ	1	STPG J3C	
図号	名称	数量	材質	備考

工事名	焼却施設油圧シリンダー交換工事
図面番号	2
図面名称	乾燥・燃焼ストーカ用 油圧シリンダー
東金市外三市町清掃組合	

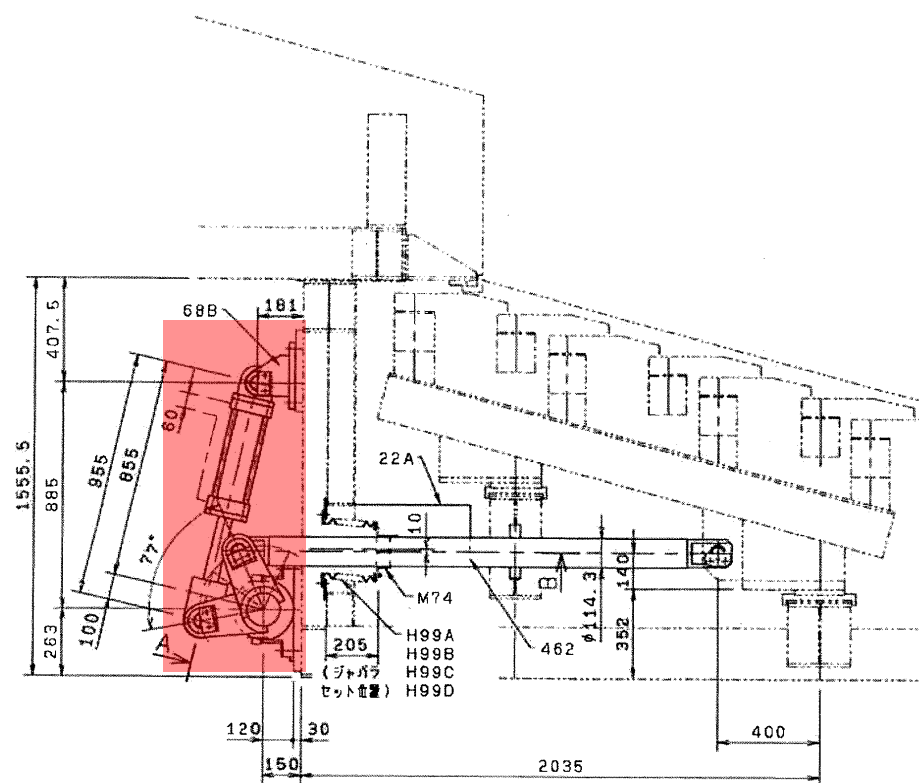

5, $\phi 50$, P61B, 37, 76, 37, M65, P64B

シリンダー中心
 $\phi 125 \times \phi 56-220st$

A 断面詳細 (1/5)

先導金具側

クレビス側

5, $\phi 50$, P61B, 37, 76, 37, M65, P64B


ロッド中心

B 断面詳細 (1/5)

シャフト側

パワーベーム側

工事名	焼却施設油圧シリンダー交換 工事
図面番号	3
図面名称	後燃焼ストーカ組立図
東金市外三市町清掃組合	

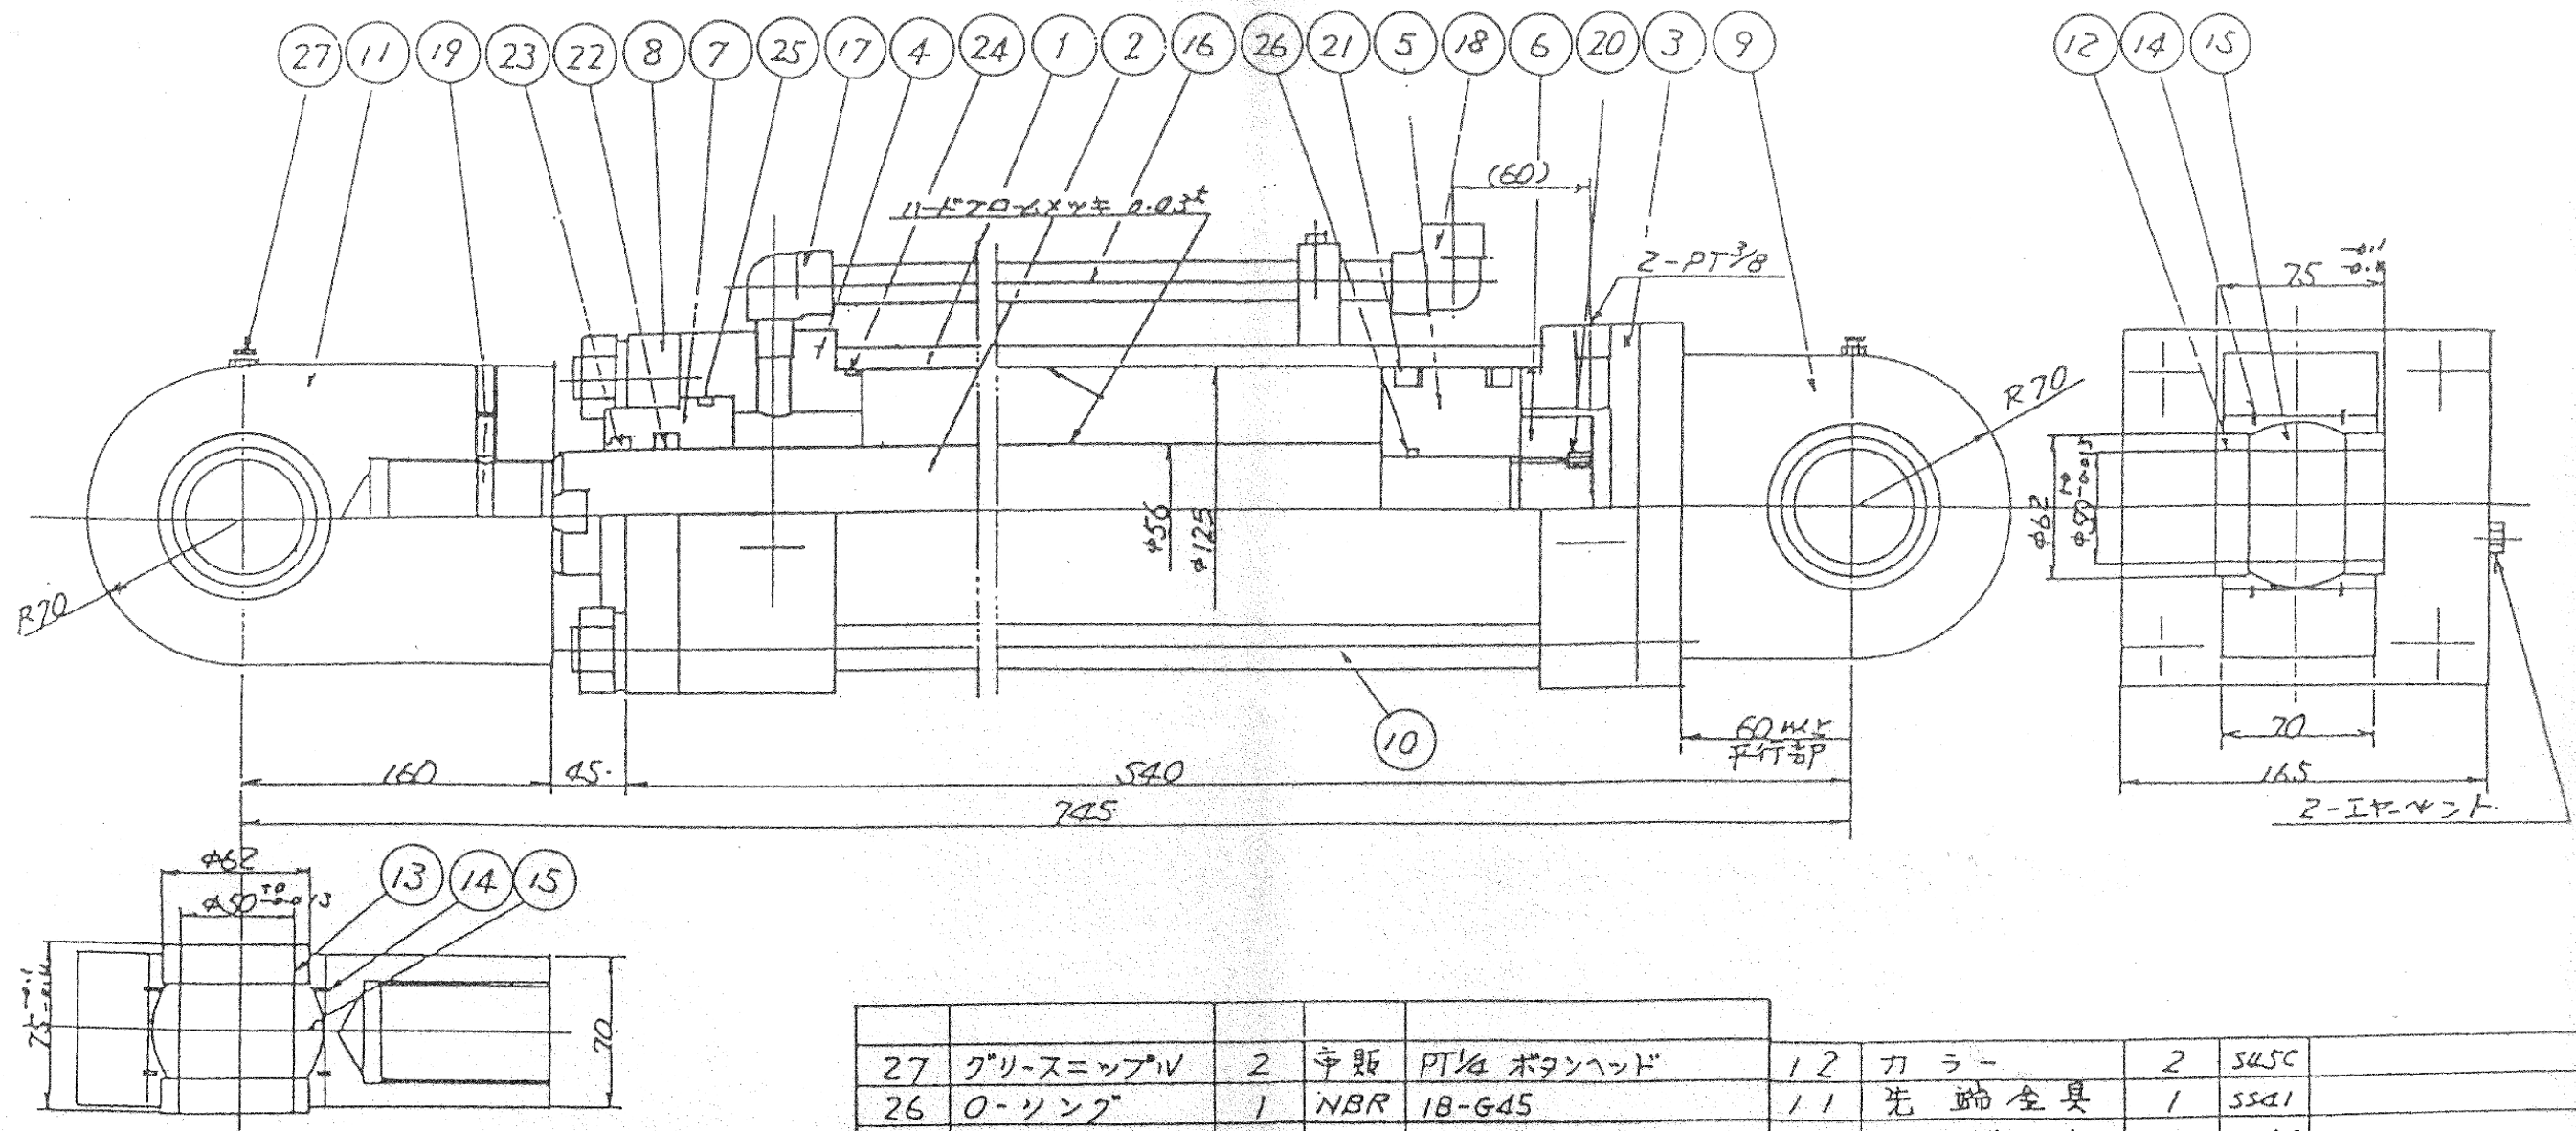


シリンダー内径	φ125
ロッド径	φ56
ストローク	220 mm
フッション	ナシ
使用圧力	max 140 kg/cm ²
耐圧	210 kg/cm ²
塗装色	マンセル 10G5/2
数量	2 × 3台


27	グリスニップⅣ	2	市販	PT 1/4 ボタンヘッド
26	O-リング	1	NBR	1B-G45
25	〃	1	〃	1B-G75
24	O-リング	2	+	1B-G120
23	ガスケット	1	+	SDR-56
22	ロッドパッキン	1	+	SKY-58 BUR付
21	ピストンパッキン	2	NBR	SKY-112 BUR付
20	セツボボルト	1	SCM3	M6-10 ⁸
19	セツボボルト	1	SCM3	M10-20 ¹
18	高圧ネジエルボ	1	S25C	PT 3/8
17	ストリートエルボ	1	S25C	PT 3/8
16	銅管	1	STPC3B	SCM80-10A
15	球面軸受	2	市販	SAI-50BSS
14	穴用止り輪	4	市販	φ80用
13	カラー	2	S45C	

12	カラー	2	S45C
11	先端金具	1	SS41
10	タイボボルト	4	S25C
9	フレビス	1	SS41
8	フランジ	1	SS41
7	グランドプッシュ	1	BC3
6	ピストンナット	1	S45C
5	ピストン	1	FC25
4	ロッドカバー	1	SS41
3	ヘッドカバー	1	SS41
2	ロッド	1	S45C
1	シリンダーチューブ	1	SKH 13C
図号	名称	数量	材質

工事名	焼却施設油圧シリンダー交換工事
図面番号	4
図面名称	後燃焼ストーカ用油圧シリンダー
東金市外三市町清掃組合	

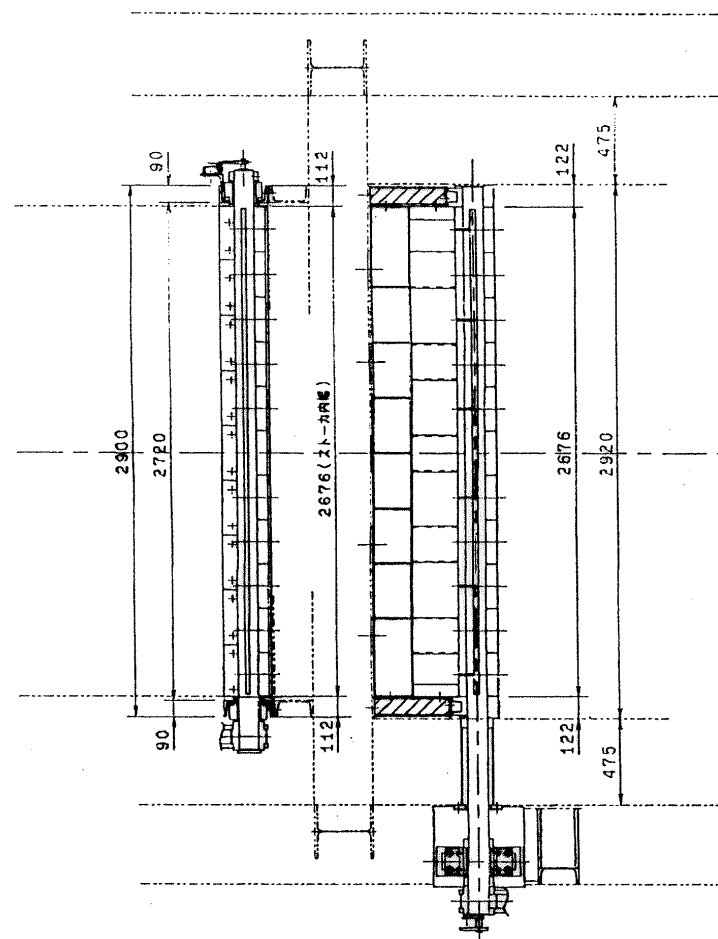


D 矢視

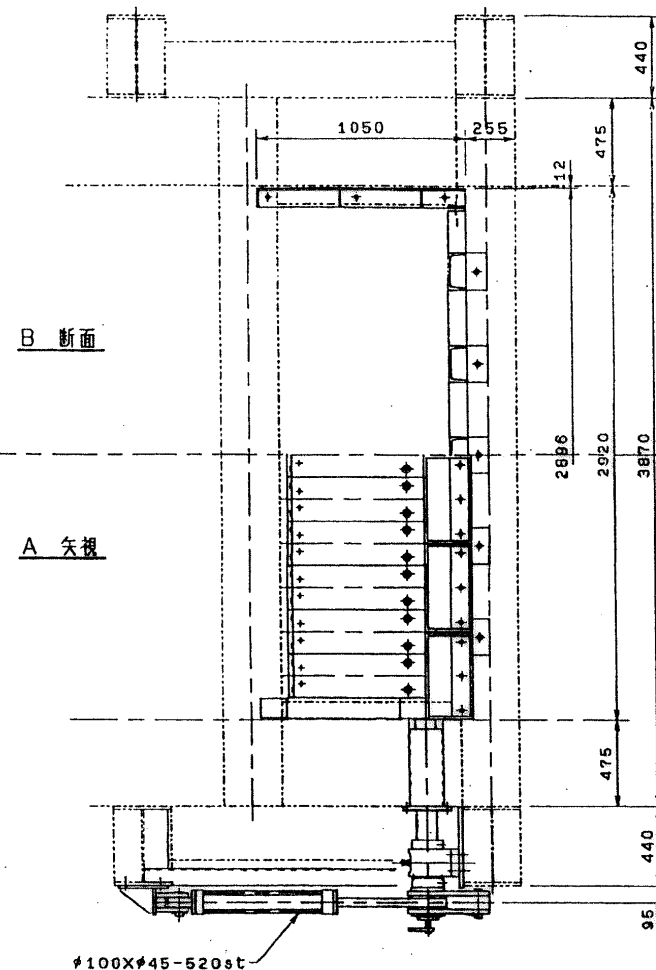


B 断面


A 矢視

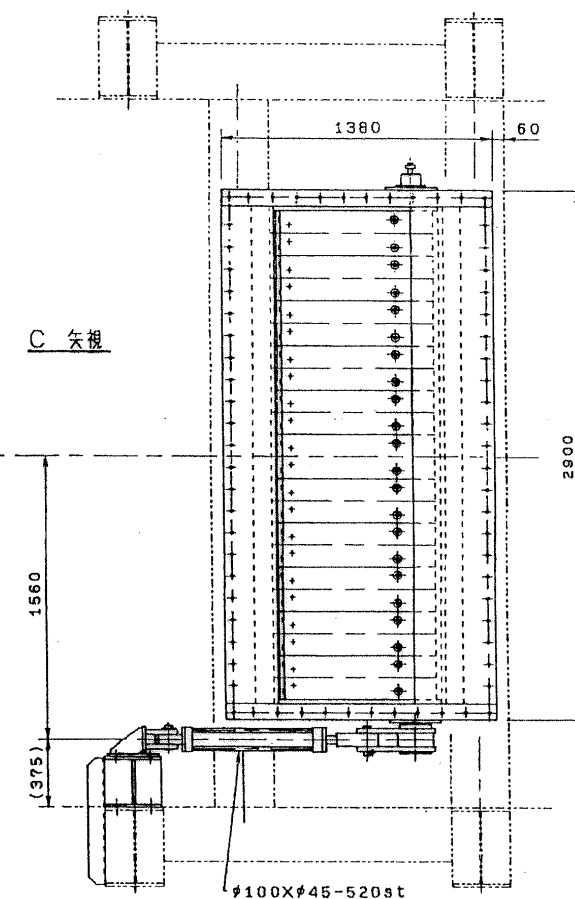

C 矢視

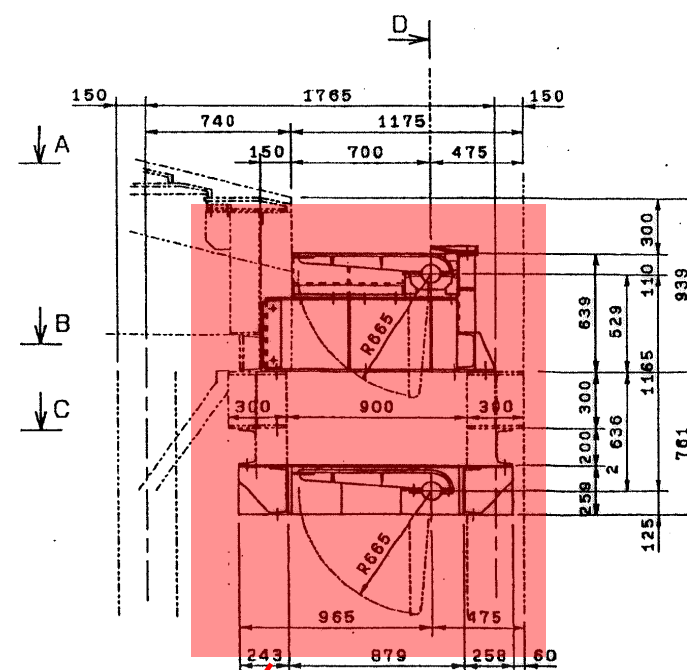


D 矢視

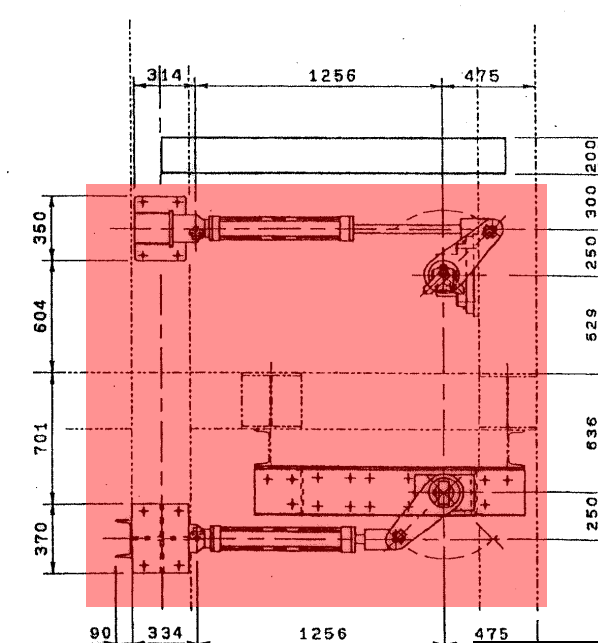


主灰シールダンパ用油圧シリンダー

工事名	焼却施設油圧シリンダー交換工事
図面番号	5
図面名称	主灰シールダンパ組立図
東金市外三市町清掃組合	

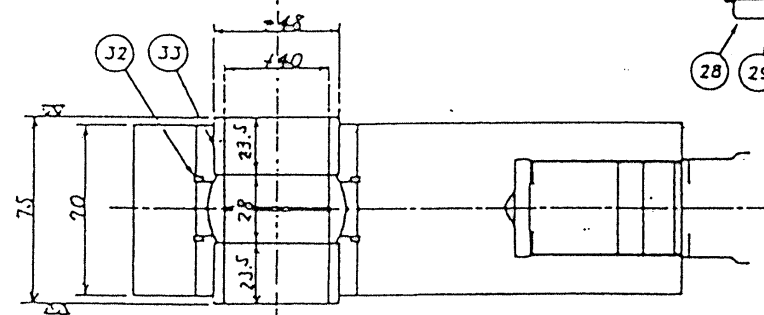

シリコン [®] 内径	φ100
ロッド径	φ45
ストローク	520 mm
クッション	ナシ
使用圧力	max 140 kg/cm ²
耐圧	210 kg/cm ²
塗装色	マンセル 10G5/2
数量	2×3台

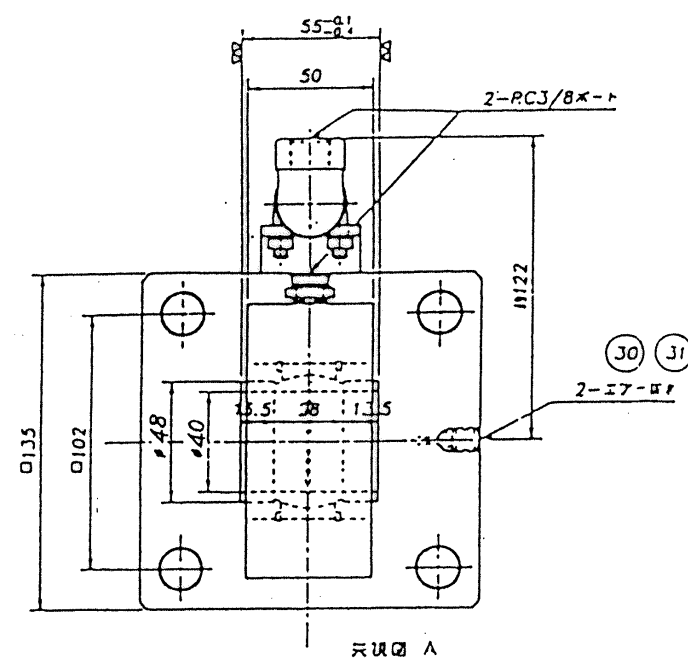

33	カラー	SS400	4		13	エルボ	S25C	1	3/8
32	黒鉄パイプ	SWRH	4	RTW-62	12	パイプ	STPG370	1	3/8 Sch80
31	鋼球	SUJ	2	φ6	11	ストリートエルボ	S25C	1	3/8
30	炭素六角穴付止めのネジ	SCM435	2	M10X10L	10	球面肘変付	SUJ	2	SA1-40B
29	スプリングワッシャー	SWRH	4	18	9	1/2 鋼球	SS400	1	
28	六角ナット	S45C	4	M18 P=1.5	8	メタル	ALBC	1	
27	スチールボルト	SCM435	4		7	ヘッドワッシャー	SS400	1	
26	ブリスニップル	ボタンヘッド	2	R1/4	6	ピストン	SS400	1	ALBC 鋼球
25	六角穴付止めのネジ	SCM435	1	M8X10L	5	ヘッドカバー	SS400	1	
24	六角穴付止めのネジ	SCM435	1	M6X8L	4	メタルワッシャー	SS400	1	
23	ダストシール	NBR	1	SØR-45	3	ロッドカバー	SS400	1	
22	ロットパッキン	NBR	1	SKY-45A	2	ロッド	S45C	1	※M.H. crメッキ
21	リング	NBR	1	G-65	1	シリンダーチューブ	STKM13C	1	※M.H. crメッキ

20	オリング	NBR	2	G-95
19	オリング	NBR	1	G-40
18	ヒストンバンキン	NBR	2	SKY.-85
17	パイプホルダー	SS400	1	
16	スプリングワッシャー	SWRH	2	6
15	六角ナット	SS400	2	M6
14	クランプ	SS400	1	
13	エルボ	S25C	1	3/8
12	パイプ	STPG370	1	3/8 Sch80
11	ストリートエルボ	S25C	1	3/8
10	球面弁式	SUJ	2	SA1-40B
9	1/2インチ	SS400	1	
8	メタル	ALBC	1	
7	ヘッドジレビス	SS400	1	
6	ピストン	SS400	1	ALBC
5	ヘッドカバー	SS400	1	
4	メタル	SS400	1	
3	ロッドカバー	SS400	1	
2	ロッド	S45C	1	M4H, crメッキ
1	シリンダーチューブ	STKM13C	1	メッキ crメッキ

DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARKS
工事名	焼却施設油圧シリンダー交換工事		
図面番号	6		
図面名称	主灰シールドンパ用 油圧シリンダー		
東金市外三市町清掃組合			