

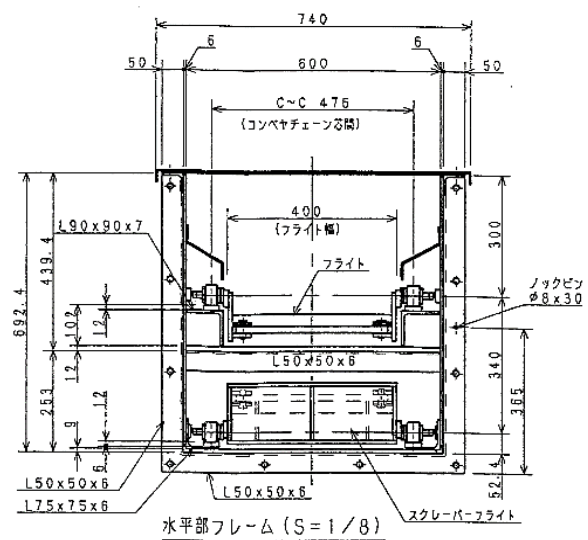


図号	名称	台数	材質	備考
4440	コンベヤーチェーン	1式	(橋本)	RF10150-R (TK) 8L / 特製、ガイドシュート付
4430	ヘッド軸シール	1式	SS400 ネオプレン	
4420	トラフカバー	1式	SS400	
4400	サイドカバー	1式	SS400	
4360	テール部ガイドフレーム	1式	SS400	
4350	テール部フレーム	1式	SS400	
4330	水平部フレーム (3)	1式	SS400	
4320	水平部フレーム (2)	1式	SS400	
4310	水平部フレーム (1)	1式	SS400	
4300	ベンド部フレーム	1式	SS400	
4282	傾斜部フレーム (2)	1式	SS400	
4281	傾斜部フレーム (1)	1式	SS400	
4270	ヘッド部フレーム	1式	SS400	
4250	ヘッド部ガイドフレーム	1式	SS400	
4232	スクレーパーフライト	2	SS400	
4231	フライト	39	SS400	
4220	テークアップ部品	1式	SS400 SUS304	
4210	チェーンカバー	1式	SS400	
4200	コモンベッド	1式	SS400	
4190	駆動側スプロケット	1	SS400 (橋本)	RS140-21"
4160	スプロケット	1	SS400 (橋本)	RS140-33"
4130	テールシャフト	1	S45C	
4120	ドライブシャフト	1	S45C	
4110	テールスプロケット	2	SS400 S45C (橋本)	RF10150-R-12"
4100	ヘッドスプロケット	2	SS400 S45C (橋本)	RF10150-R-12"


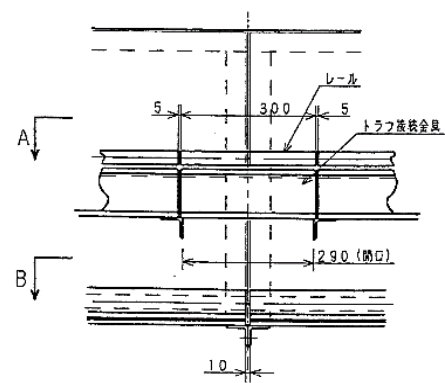


磁性物コンベヤ仕様	磁性物コンベヤ仕様
形式	フライトコンベヤ (選式、完全密閉形)
運搬物	焼却灰中の回収磁性物
運搬能力	0.8t/h
水平機長	16.5m
落差	5.6m
運搬速度	約2.0m/min
コンベヤチェーン	RF10150-R
フライト	幅400mm×高さ75mm×ピッチ1200mm
駆動装置	サイクロン選別機 1.5Kw×4P
	CHHM2-61900A-841
緊張装置	ネジ式テークアップ方式
安全装置	シャープピン+ショックリレー
伝動能力	伝動ローラーチェーン RS140
電源	400V、50Hz
数量	1台


工事名	磁性物コンベヤ補修工事
図面番号	1
図面名称	磁性物コンベヤ 全体図
東金市外三市町清掃組合	

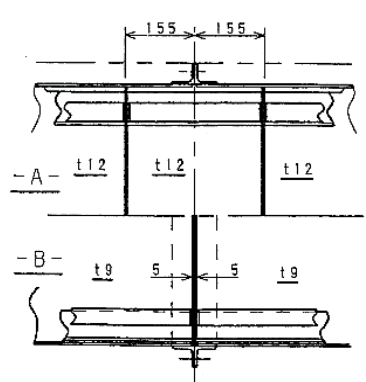




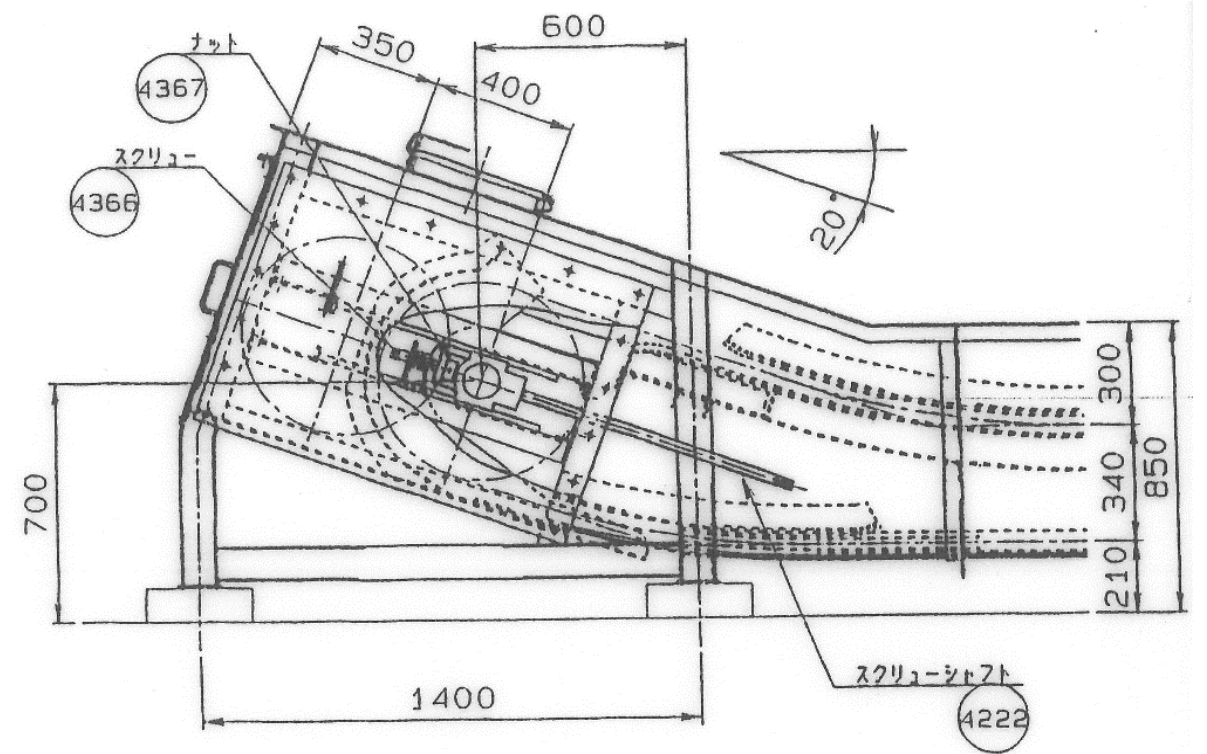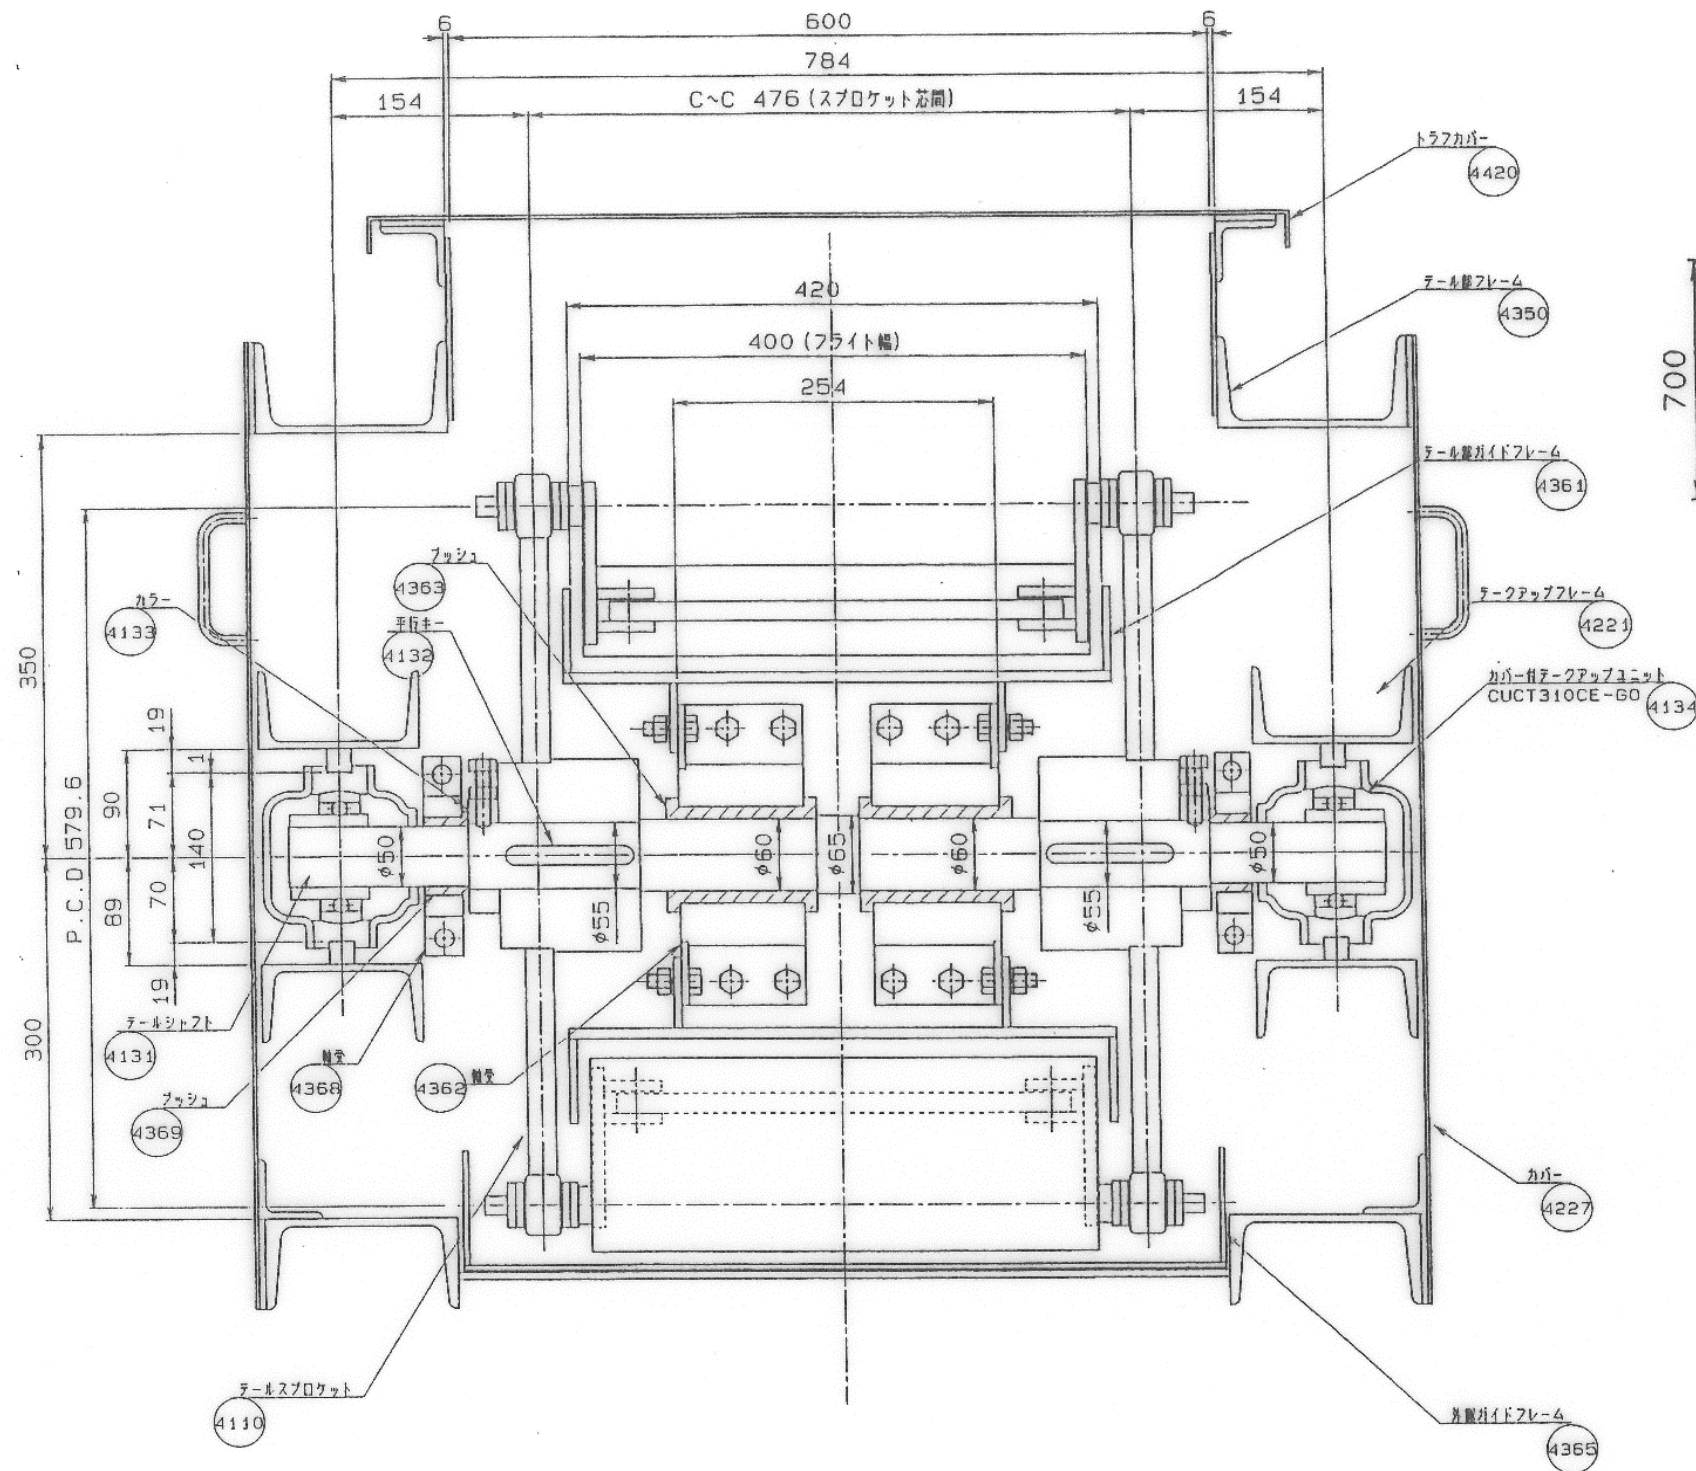



工事名	磁性物コンベヤ補修工事
図面番号	3
図面名称	磁性物コンベヤ テール部
東金市外三市町清掃組合	

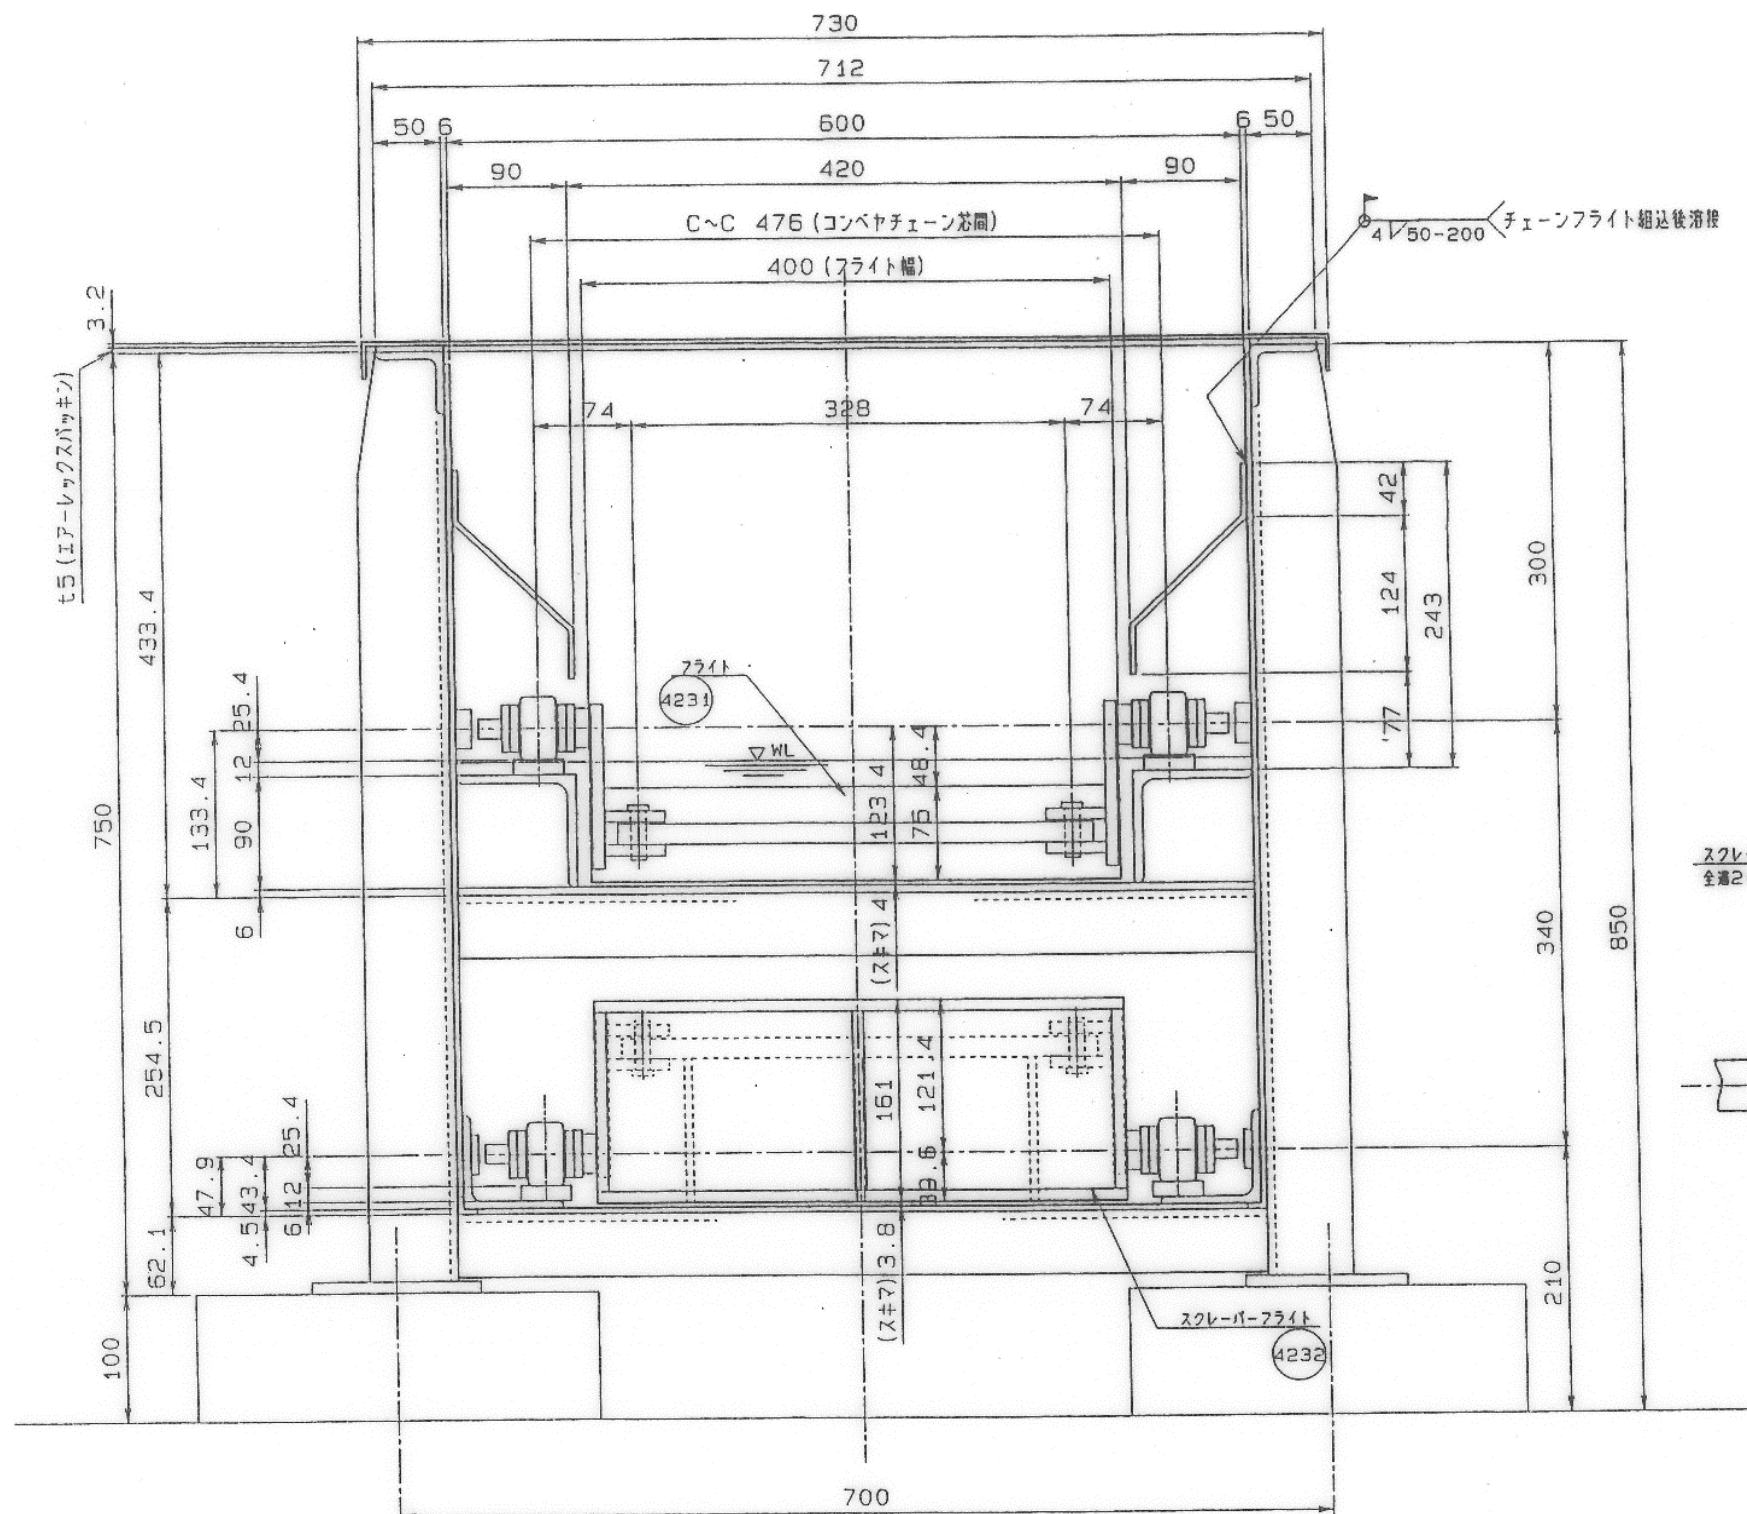

既設のチェーン及びフライト等を撤去し、新品に交換する。

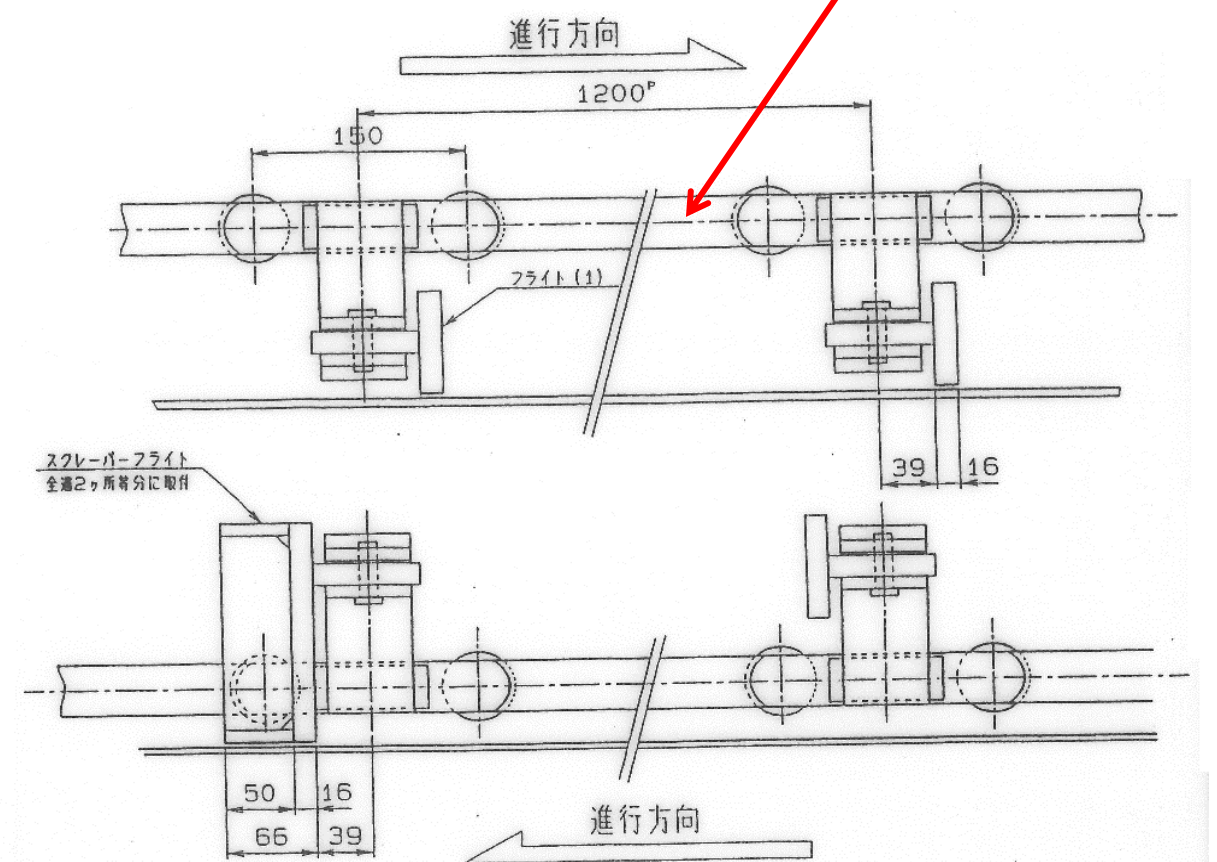


工事名	磁性物コンベヤ補修工事
図面番号	4
図面名称	磁性物コンベヤ 断面図
東金市外三市町清掃組合	

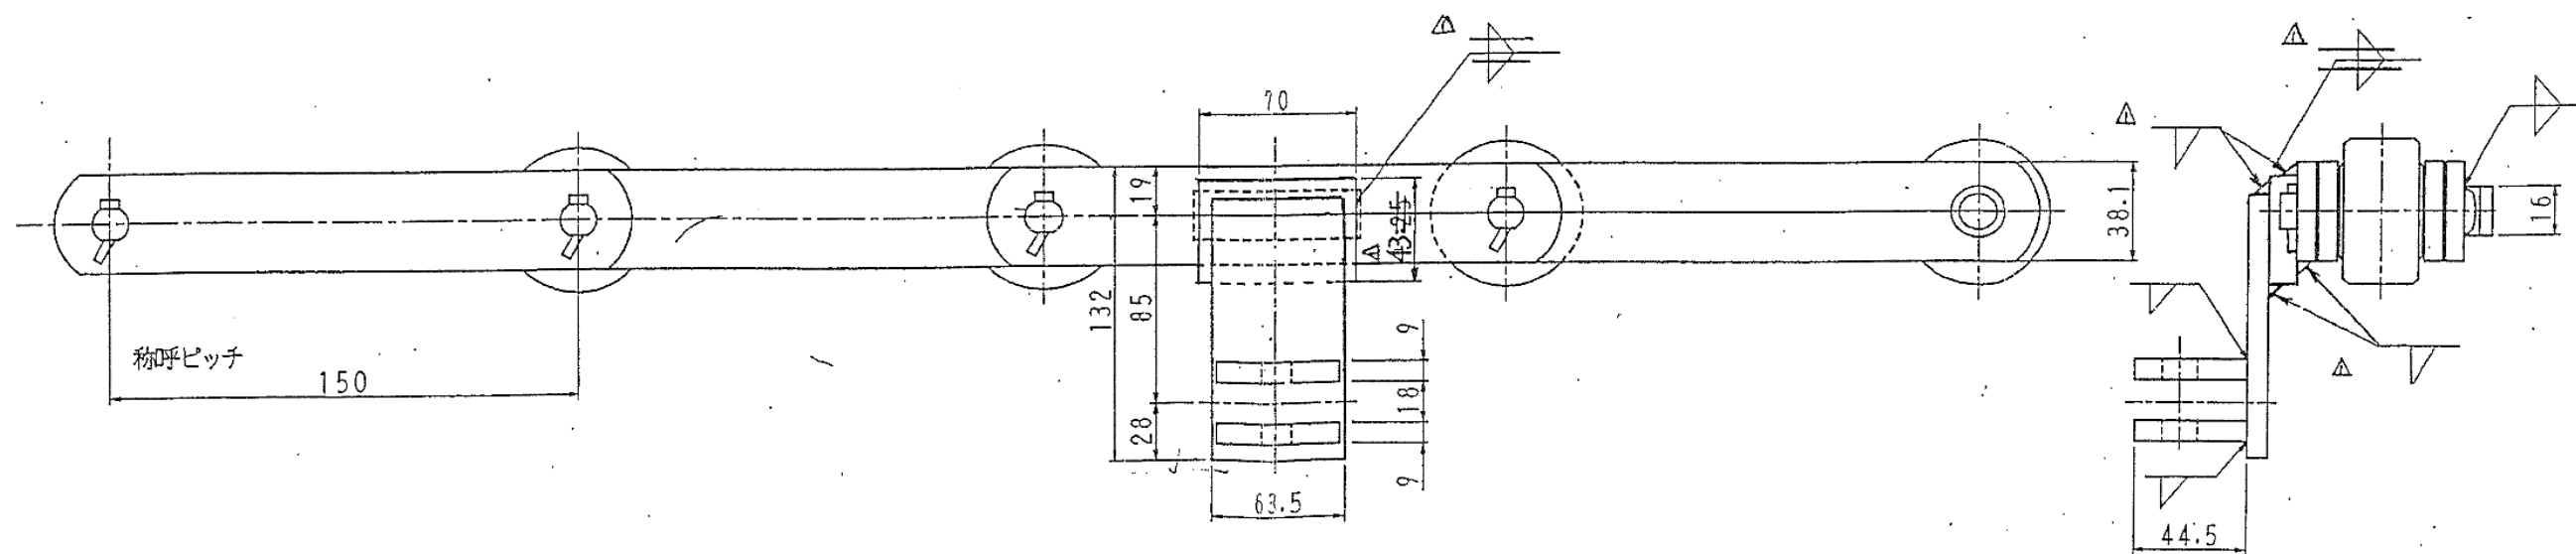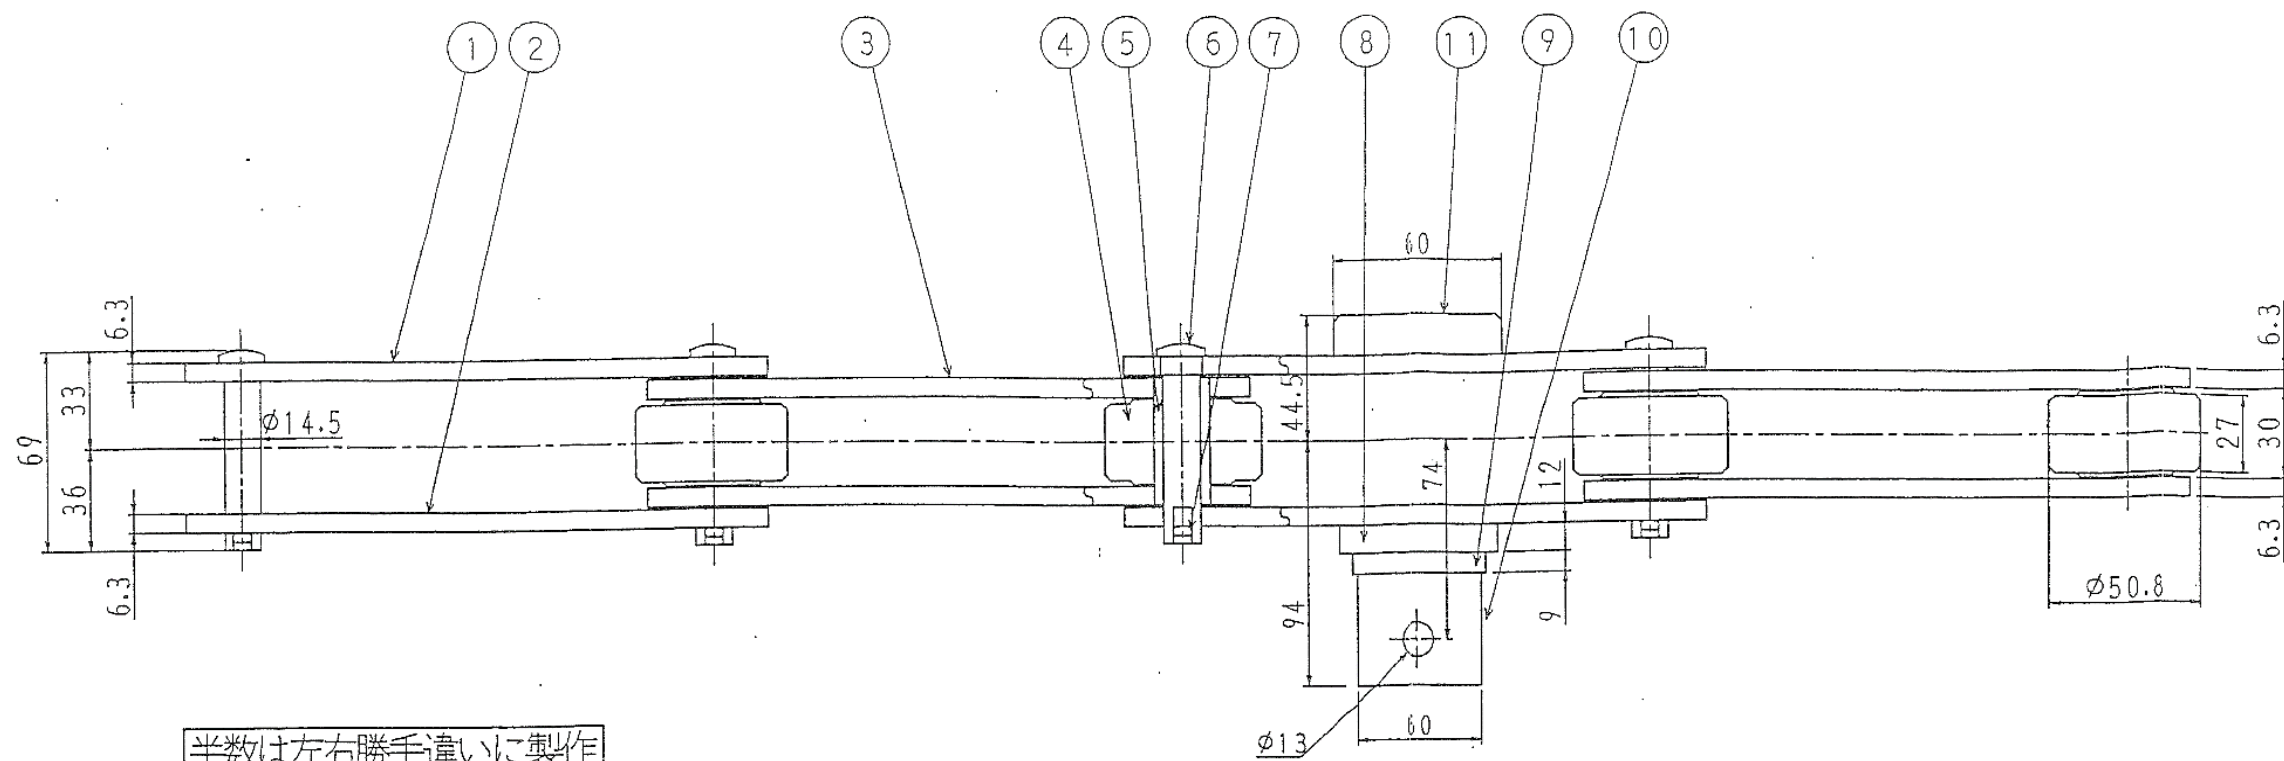

工事名	磁性物コンベヤ補修工事
図面番号	5
図面名称	チェーン詳細図
東金市外三市町清掃組合	



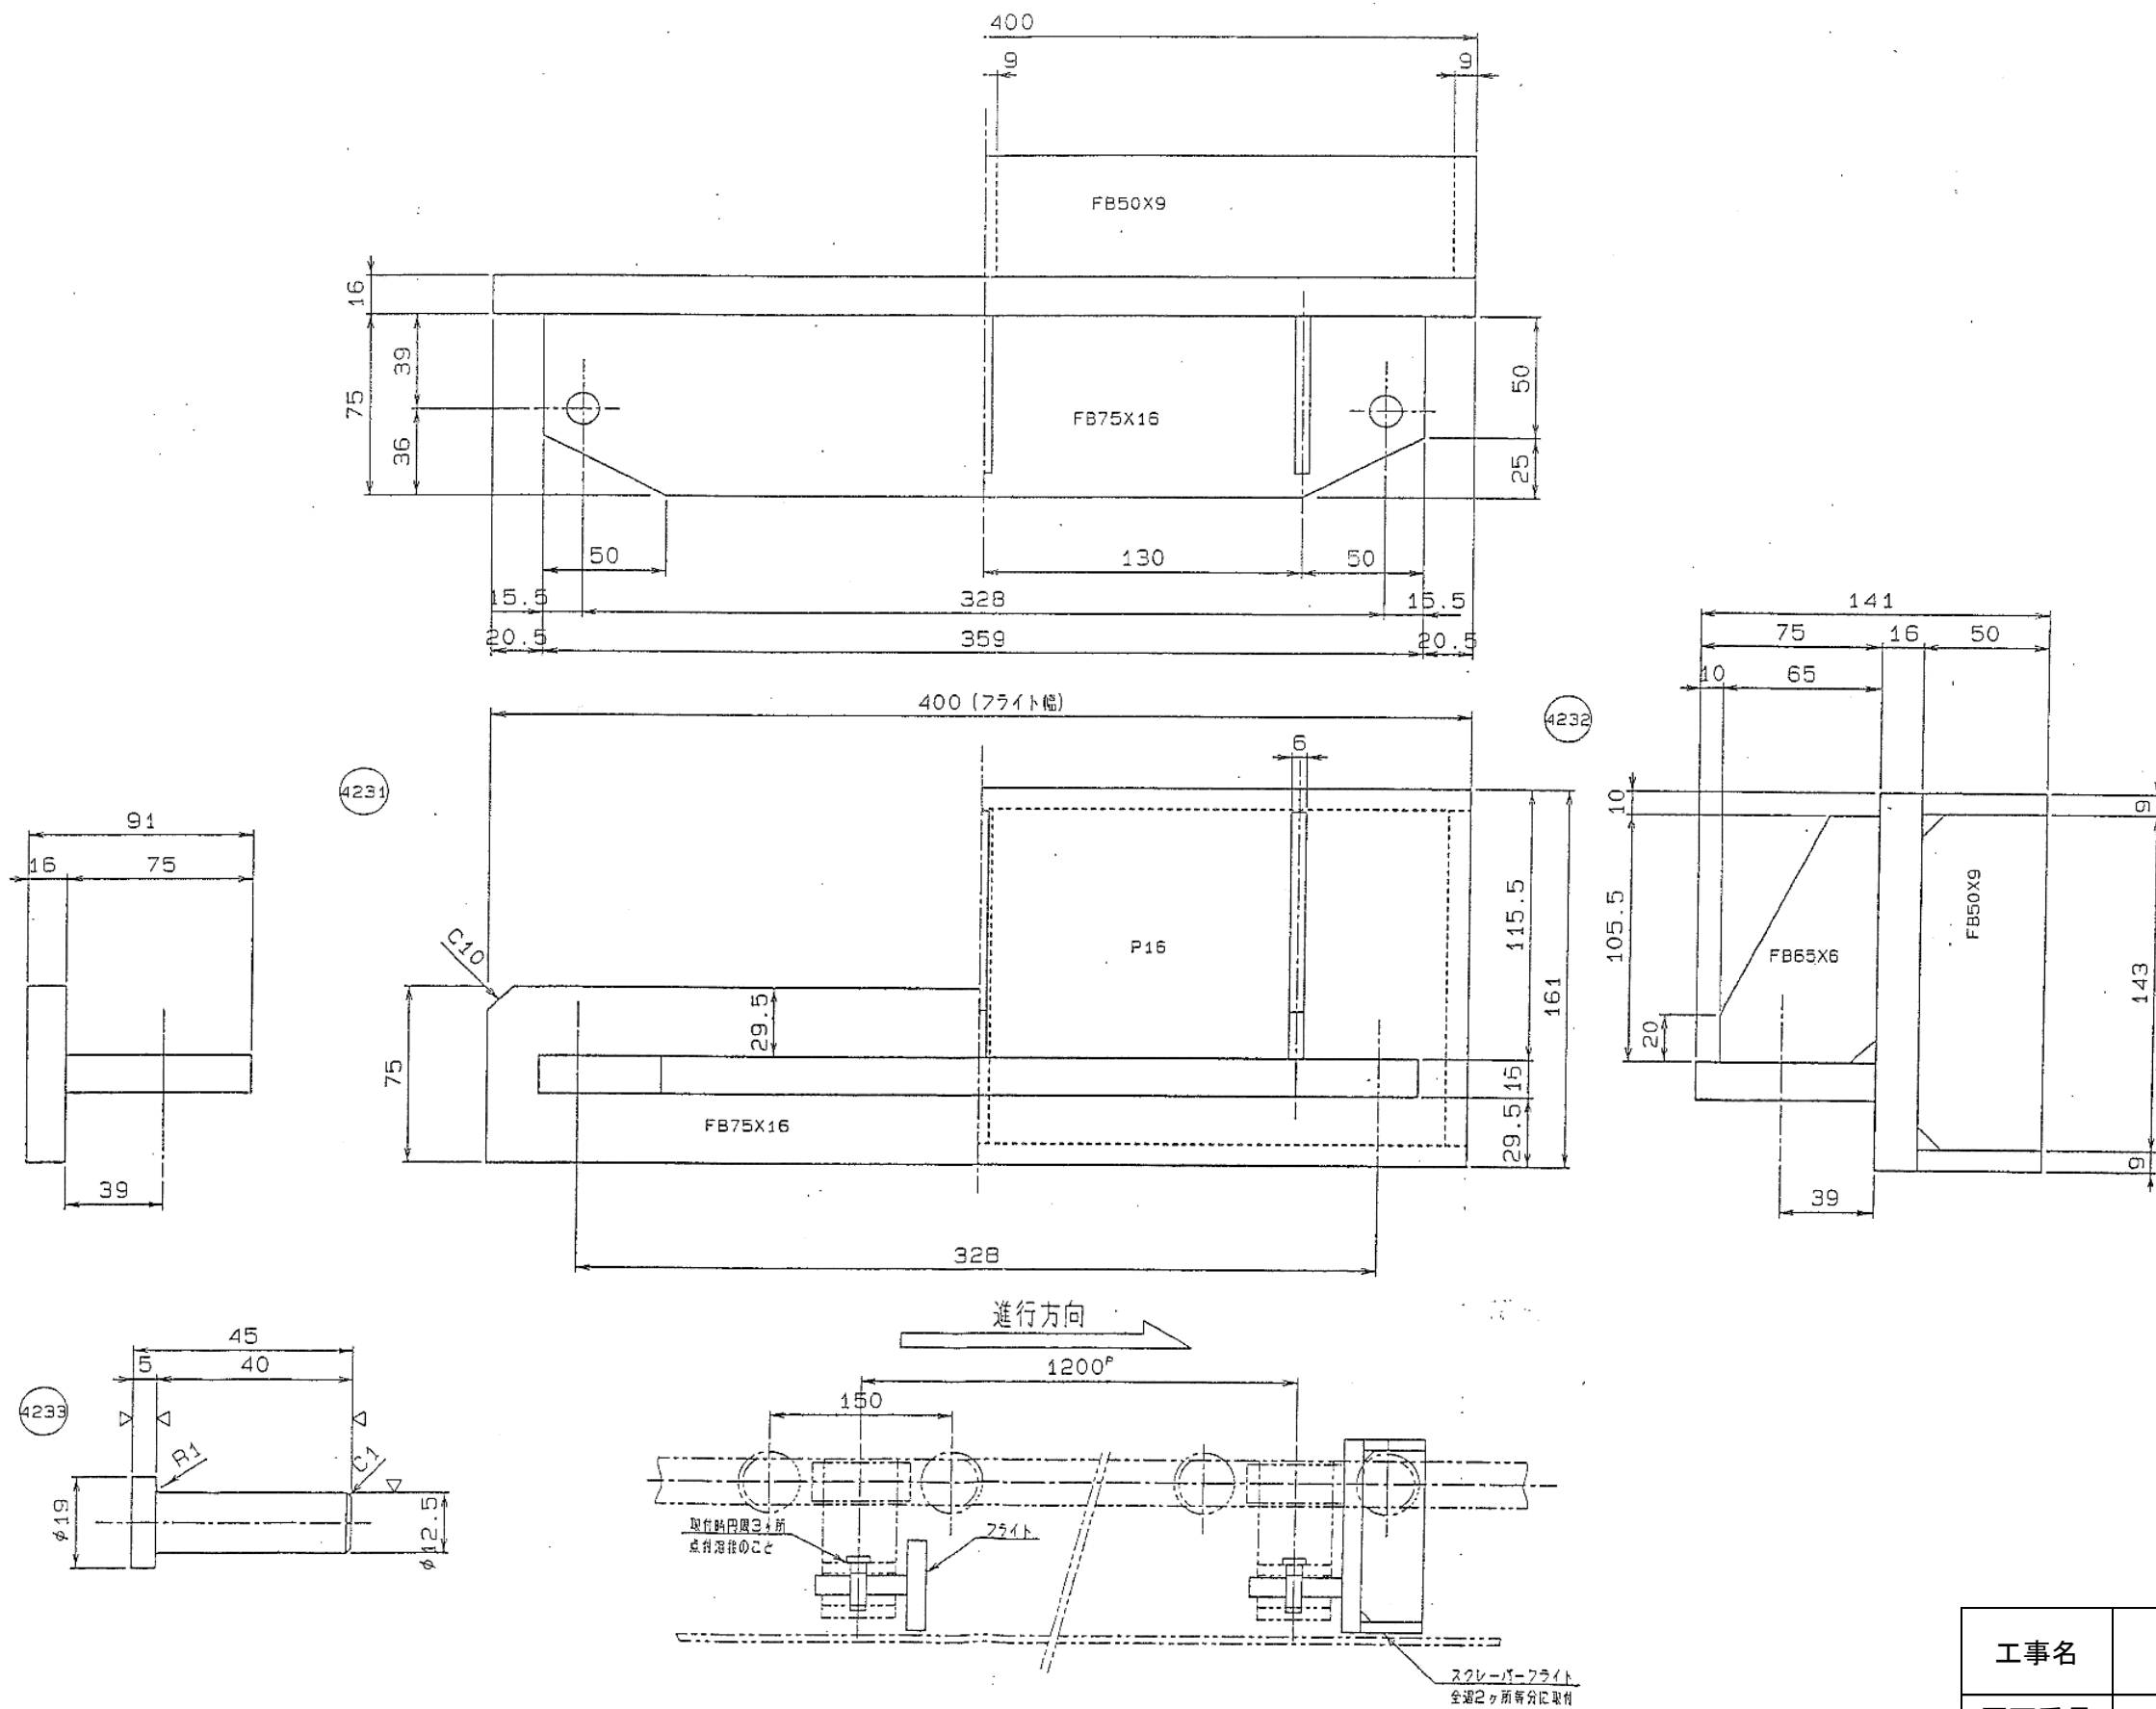

工事名	磁性物コンベヤ補修工事
図面番号	6
図面名称	フライト等詳細図
東金市外三市町清掃組合	